
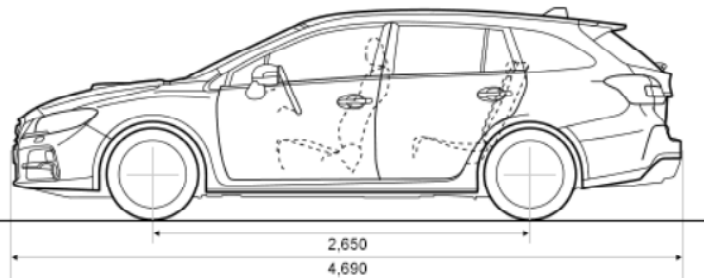


LEVORG



TECHNICKÁ DATA MR2018

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	GT	GT-S	
MOTOR			
Typ	Přepínávaný, horizontálně uložený, 4 válcový benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů		
Vrtání x Zdvih	mm	78.8 X 82.0	
Zdvihový objem	ccm	1600	
Kompresní poměr		10.0:1	
Palivová soustava	Přímé vstřikování Hitachi		
Palivo	Bezolovnatý benzin BA95, min 95 okt.		
Objem palivové nádrže	lit.	60	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	125 (170) / 4800 - 5600	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	250 / 1800 - 4800	
Maximální rychlost	km/h	210	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	8.9	
Spotřeba paliva	Město /100 km	8.5	8.8
	Mimo město /100 km	6.2	6.3
	Kombinace /100 km	7.0	7.2
Emise CO2	Město g/km	192	199
	Mimo město g/km	140	144
	Kombinace g/km	159	164
Emisní norma		EURO 6c	
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	74/4000	
Hluk za jízdy	dB	66	
Akumulátor	V/Ah	12/52	
Alternátor	V/A	12/150	
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Symmetrical AWD	Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu		
Převodovka	CVT		
Režim D	1. převodový stupeň	3.600	0.512
	2. převodový stupeň	2.080	
	3. převodový stupeň	1.597	
	4. převodový stupeň	1.221	
	5. převodový stupeň	0.939	
	6. převodový stupeň	0.718	
	7. převodový stupeň	0.557	
	Zpátečka	3.687	3.900
Stálý převod	3.900		
Spojka	Kapalinový měnič		
ROZMĚRY & HMOTNOSTI			
Celková délka	mm	4690	
Celková šířka	mm	1780	
Celková výška	mm	1485	1490
Rozvor	mm	2650	
Rozchod	Přední nápr.	1530	
	Zadní nápr.	1540	
Minimální světlá výška	mm	130	135
Převis karoserie	Vpředu	Neuvádí se	
	Vzadu	Neuvádí se	
Přechodový úhel	°	Neuvádí se	
Provozní hmotnost	kg	1631	1665 - 1671
Maximální celková hmotnost	kg	2020	
Užitečná hmotnost	kg	389	355 - 349
Maximální zatížení střechy	kg	80	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	1075	
	Vzadu	1040	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	750	
	Brzděný	1500	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	90	
KABINA			
Počet míst	osob	5	
Objem zavazadlového prostoru	lit.	522	
Objem zavazadlového prostoru při sklopených sed	lit.	1446	
KAROSÉRIE			
Rízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem		
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny	
Poloměr otáčení	m	5.4	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
		Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlak. posilovačem a elektronickou regulací brzd. tlaku, systém EBD	
		4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC	
		Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku	
Active Torque Vectoring - systém aktivního směřování točivého momentu		Hill Start Assist - systém pro snadné rozjíždění v kopci a funkcí automat. zabrzdění	
Parkovací brzda	Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola		
Pneumatiky, Ráfký	215/50 R17 91V, 7J x 17 ET +55	225/45 R18 91W, 7.5J x 18 ET +55	
SERVISNÍ PROHLÍDKY			
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve		
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve		
*1 Spotřeba paliva a emise dle emisní normy EURO 6c			